



**229...231**

**232...234**

**235...236**

**237...237**

**238...241**

**242...243**

**244...245**

**246...258**

## COUVERTURES

A savoir : les couvertures Sofi  
Classification des formes,  
calcul des surfaces

Couvertures d'été :  
Sofibulle - Sofimousse

Enrouleurs

Conditions de vente et garanties Sofi

Bâches d'hivernage Sofitex et Sofilux  
Bâches d'hivernage de sécurité Sofisafe

Couverture à barres : Super Sécurité

Accessoires de couvertures  
Matériel d'hivernage

Couvertures automatiques Abriblue  
Couvertures automatiques Pooltechnics





**Fabricant exclusif de modules béton armé**  
Installation de piscines en béton de l'usine à chez vous  
Vente de produits / accessoires / Matériel de filtration

Roland SZASZ  
Le clos du château  
F-01320 CHALAMONT  
☎ : 08.75.22.66.03  
☎ : 04.74.46.94.37  
📞 : 06.72.37.63.58  
☎ : 04.74.46.94.37  
[www.aquatechni.com](http://www.aquatechni.com)  
[contact@aquatechni.com](mailto:contact@aquatechni.com)

Madame, Monsieur,

Vous trouverez dans les catalogues ci-après, tous matériel, accessoires et pièces détachées pour piscine.

### **POUR VOS COMMANDES.**

Rendez-vous sur la page d'accueil du site <http://www.aquatechni.com>  
OU PAR MAIL A L'ADRESSE: [contact@aquatechni.com](mailto:contact@aquatechni.com)

Pour toute commande, vous devez cliquer sur le bouton contact, afin d'indiquer :

- La référence de la pièce ou article
- La marque
- La page
- Le prix H.T
- Votre adresse E-Mail
- Votre adresse postale (pour le calcul du transport)

Nous vous retournerons votre demande avec le montant TTC de l'article et le délai de livraison.

Une facture sera établie à réception de votre chèque libellé à l'ordre de :  
AQUATECHNI-UNIVERSAL

Si la facture doit être établie à une autre identité que les coordonnées figurant sur le chèque, veuillez nous le signaler.

Une page de règlement sécurisé en ligne sera très prochainement installée.  
Dans l'attente, nous espérons avoir satisfait vos recherches et attendons vos remarques et suggestions, afin d'améliorer nos prestations.

# LES COUVERTURES SOFI

## La Sofibulle

Elle est disponible :

En trois coloris : Bleu-Bleu (400µ)/  
Bleu-Noir (400µ)/Bleu-Argent (500µ),

En trois finitions : la finition Eco (non bordée),  
la finition Luxe (bordée 2 côtés)  
et la finition Prestige (bordée 4 côtés)

## La Sofimousse

3 finitions possibles : la finition éco  
(non bordée), la finition Luxe (bordée 2 côtés)  
et la finition Prestige (bordée 4 côtés)

2 types d'épaisseur : 5 mm et 10 mm  
10 mm (finition Eco seulement)

## Classification des formes de couvertures

Chaque tarif se décline sur 3 types  
de formes pour les couvertures  
et les escaliers S1, S2 et S3,  
correspondant respectivement  
à des formes simples, des formes  
géométriques et des formes libres.

Vous trouverez toutes les informations  
sur ce classement en page suivante.



Garantie

Retrouvez toutes ces informations en Page 237.

## Les Couvertures été Pages 232 à 234



Les couvertures été se divisent en deux catégories :  
les couvertures à bulles dites SOFIBULLE et  
les couvertures mousse appelées SOFIMOUSSE.

## Les Couvertures Hiver Pages 238 à 243



4 types de couvertures d'hivernage :

La Sofilux : couverture d'hivernage opaque  
disponibles avec 4 systèmes d'accrochages  
La Sofisafe : couverture d'hivernage homologuée  
disponible avec accrochage sandows + fiches P  
pour des bassins jusqu' à 12 x 6 m,  
La Sofitex : couverture filet disponibles avec  
4 systèmes d'accrochage au choix.  
La Sofiver : bâche à boudins d'eau  
(sur devis uniquement)

## Préparer son devis de couverture



Choisir le type de couverture souhaité  
Repérer à quelle catégorie la couverture  
appartient (S1 - S2 - S3).  
Calculer le nombre de m<sup>2</sup> de la couverture  
(débordement inclus pour les couvertures hiver),  
voir formules de calcul correspondant aux  
différentes formes de couvertures page suivante.  
Procéder de la même façon pour l'escalier  
s'il y a lieu et rajouter le prix obtenu à celui de  
la couverture.  
Rajouter éventuellement le prix de la découpe  
forfaitaire (échelle, bloc...).



## Commander sa couverture



Toute commande doit impérativement comprendre  
les informations suivantes :  
Coloris, qualité de la couverture et type d'ancrage  
Les dimensions : longueur, largeur, diagonales et  
rayons



Sans informations particulières, nos couvertures  
seront fabriquées en angles vifs. Le type d'ancrage  
retenu pour les couvertures Sofitex et Sofilux par  
défaut sera le sandow + fiche P.  
Nous vous recommandons, pour un traitement plus  
rapide de votre commande d'utiliser les formulaires  
de commande et de relevés de cotes pages 272 à 282.

## Réserver sa couverture



Nous mettons à votre disposition un bon de  
réservation page 274 vous permettant de réserver  
au planning la date de fabrication et d'expédition  
de votre couverture afin de gérer de façon optimum  
le calendrier de vos chantiers.  
Il vous suffit de remplir ce bon dès que vous  
connaissiez la date souhaitée de livraison et de  
nous fournir 10 jrs avant cette date minimum toutes  
les informations pour la fabrication de la couverture  
(commande complète avec relevé de cotes).

## CLASSIFICATION DES FORMES CALCUL DES SURFACES

Les couvertures et escaliers sont classés en trois catégories correspondant à trois tarifications différentes :

- S1 Formes simples
- S2 Formes géométriques
- S3 Formes libres

### Les escaliers

#### Type S1 : formes simples



Escaliers carrés et rectangles

Calcul : Longueur x largeur x prix au m<sup>2</sup> S1

Ajouter ce résultat au prix obtenu pour la couverture

#### Type S2 : formes géométriques



Roman

Trapèze


Oblique

Escaliers Romains, trapèzes ou obliques

Calcul : Longueur maxi x largeur maxi x prix au m<sup>2</sup> S2

Ajouter ce résultat au prix obtenu pour la couverture

#### Type S3 : formes libres

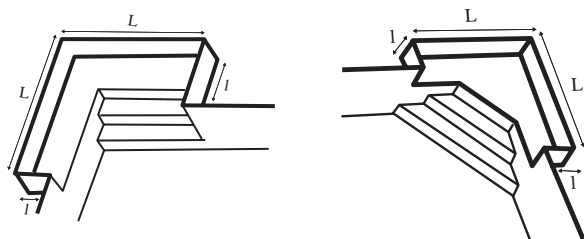


Tous les autres types d'escaliers

Calcul : Longueur x largeur x prix au m<sup>2</sup> S3

Ajouter ce résultat au prix obtenu pour la couverture

### Les couvertures

#### Type S1 : formes simples

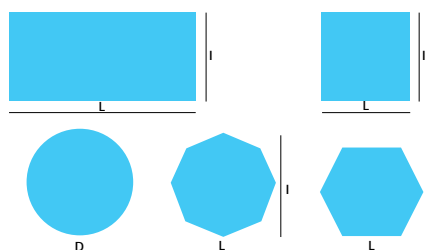


Formes carré, rectangle octogonales symétriques  
Angles à 90°, rayons de 15 ou 25 cm sans supplément

Calcul : Longueur x largeur x prix au m<sup>2</sup> S1

Pour les piscines Rondes ou Octogonales :

Calcul Surface = Diamètre x Diamètre

#### Type S2 : formes géométriques

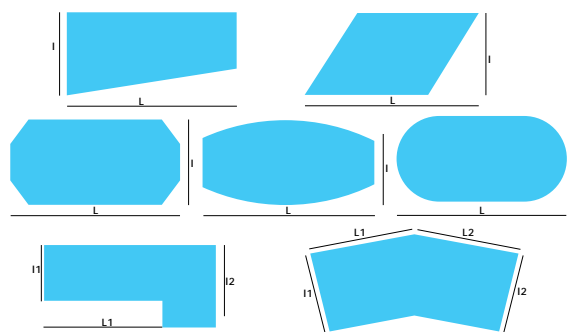

Formes géométriques ci-dessus

Angles à 90°, rayons de 15 ou 25 cm sans supplément

Calcul : Longueur x largeur x prix au m<sup>2</sup> S2

Pour les piscines Lazy ou en L :

Calcul Surface : Longueur 1 x largeur 1)

+ (Longueur 2 x largeur 2) x prix au m<sup>2</sup> S2

#### Type S3 : formes libres



Pour toute commande selon gabarit, pensez à repérer le dessus et le réaliser en un seul morceau.

Formes libres sur plan ou sur gabarit


Calcul : Longueur maxi x largeur maxi x prix au m<sup>2</sup> S3

Pour les formes non précisées ci-dessus et les formes libres S3, se renseigner si la couverture est réalisable. Le prix sera calculé par notre service commercial après acceptation du plan.

Nous nous tenons à votre disposition pour vous aider dans l'élaboration de vos devis de couvertures.


# LA SOFIBULLE

La bâche d'été Sofibulle protège votre piscine des poussières, feuilles, insectes et autres impuretés et vous permet de maintenir une température de l'eau agréable.


-  Polyéthylène alvéolé  
 Traitées anti-U.V.  
 Assemblage par soudure - renforts périphériques cousus

## Avantages couverture bleue/argent


La chaleur retenue par la face argent permet de maintenir une température élevée de l'eau de la piscine. Gain de 18% sur la baisse des températures.

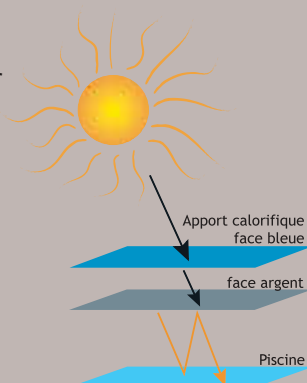


## 3 finitions : Eco - Luxe - Prestige




*Finition Eco*  
 Non bordée.  
 Livrée sans œillet ni bâchette.  
 Version non disponible pour le modèle bleu/argent.




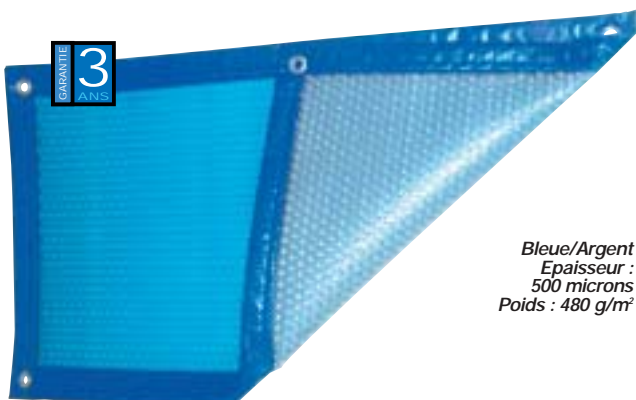
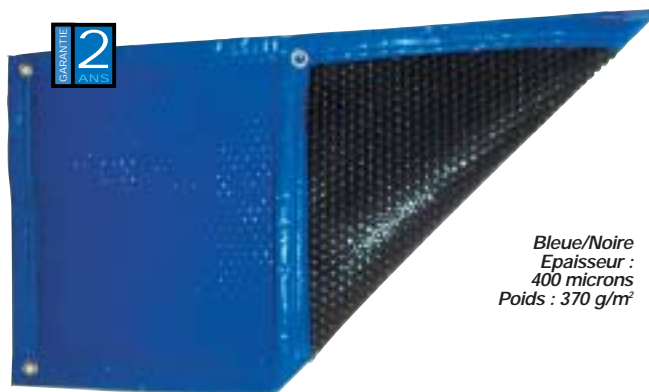
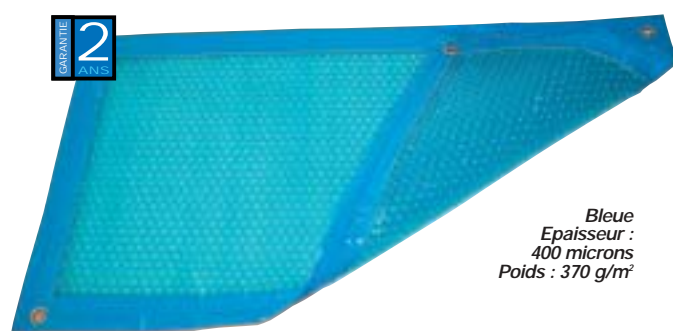
*Finition Luxe*  
 Bordée sur les 2 largeurs dont 1 avec œillets en laiton nickelé tous les 50 cm  
 Livrée avec bâchette de Protection



*Finition Prestige*  
 Bordée sur le périmètre avec œillets en laiton nickelé tous les 50 cm sur 1 largeur.  
 Livrée avec bâchette de protection

-  Pose  
 la bâche Sofibulle doit être positionnée côté lisse sur le dessus, côté bulles en contact avec l'eau.  
 Utilisation  
 Stockée au soleil, la bâche doit impérativement être couverte de sa bâchette de protection.  
 En cas de chloration choc, retirer la bâche de l'eau.  
 Stockage  
 Pour un stockage prolongé, rincer et sécher la bâche avant de l'enrouler ou de la plier.  
 La conserver à l'abri du gel.

-  Prévention des accidents  
 Ne pas marcher sur la couverture.  
 Ne pas nager en-dessous.



Sofibulle forme S1

Réf	Désignation	Prix € H.T.
36 900 0064	Finition éco bleue - Le m <sup>2</sup>	7,35
36 900 0071	Finition éco bleue/noire - Le m <sup>2</sup>	8,05
36 900 0022	Finition luxe bleue - Le m <sup>2</sup>	8,05
36 900 0034	Finition luxe bleue/noire - Le m <sup>2</sup>	8,90
36 900 0020	Finition luxe bleue/argent - Le m <sup>2</sup>	10,90
36 900 0098	Finition prestige bleue - Le m <sup>2</sup>	8,70
36 900 0101	Finition prestige bleue/noire - Le m <sup>2</sup>	10,00
36 900 0095	Finition prestige bleue/argent - Le m <sup>2</sup>	11,75

Sofibulle forme S2

Réf	Désignation	Prix € H.T.
36 900 0065	Finition éco bleue - Le m <sup>2</sup>	8,45
36 900 0072	Finition éco bleue/noire - Le m <sup>2</sup>	9,25
36 900 0023	Finition luxe* bleue - Le m <sup>2</sup>	9,30
36 900 0035	Finition luxe* bleue/noire - Le m <sup>2</sup>	10,20
36 900 0021	Finition luxe* bleue/argent - Le m <sup>2</sup>	12,55
36 900 0099	Finition prestige bleue - Le m <sup>2</sup>	10,05
36 900 0102	Finition prestige bleue/noire - Le m <sup>2</sup>	11,00
36 900 0096	Finition prestige bleue/argent - Le m <sup>2</sup>	13,50

\* Finition non disponible sur les piscines rondes et hexagonales

Sofibulle forme S3

Réf	Désignation	Prix € H.T.
36 900 0066	Finition éco bleue - Le m <sup>2</sup>	9,70
36 900 0073	Finition éco bleue/noire - Le m <sup>2</sup>	10,65
36 900 0100	Finition prestige bleue - Le m <sup>2</sup>	11,55
36 900 0103	Finition prestige bleue/noire - Le m <sup>2</sup>	12,70
36 900 0097	Finition prestige bleue/argent - Le m <sup>2</sup>	15,65

Escaliers Sofibulle

	Coloris	Forme S1	Forme S2	Forme S3
Réf	Bleu	36 900 0077	36 900 0078	36 900 0079
Prix € H.T.		12,85	14,75	16,95
Réf	Bleu/noir	36 900 0080	36 900 0081	36 900 0082
Prix € H.T.		14,10	16,25	18,70
Réf	Bleu/argent	36 900 0074	36 900 0075	36 900 0076
Prix € H.T.		17,30	19,95	22,90

Découpe échelle ou bloc Sofibulle

Réf	Finition	Prix € H.T.
36 900 0049	Eco	28,85
36 900 0050	Luxe	43,25
36 900 0052	Prestige	56,80



Pour obtenir un devis ou commander, utilisez le formulaire page 272.

Réservez votre couverture ! Page 274.

Lors de votre commande, pensez à préciser la position de l'enrouleur.



# LA SOFIMOUSSE


La couverture Sofimousse est particulièrement recommandée pour les piscines intérieures chauffées recevant du public pour ses bonnes qualités isothermiques et sa longévité en usage intensif.

- Couverture flottante en mousse de polyéthylène bleue, traitée anti-U.V. Face extérieure flammée, face intérieure grainée. Assemblage des lés de mousse par soudure à l'air chaud avec bandelette de raccordement. Garantie 1 an sous réserve de conditions normales d'utilisation.


## 2 épaisseurs au choix

- Selon le type d'utilisation :  
5 mm pour tout bassin, couvert ou non  
10 mm pour spa, piscine médicale et besoin spécifique


## 3 finitions : Eco - Luxe - Prestige



*Finition Eco*  
Non bordée  
Livrée sans œillet d'ancrage




*Finition Luxe*  
Bordée sur 2 largeurs  
Œillets tous les 50 cm côté enrouleur et dans chaque angle opposé



*Finition Prestige*  
Bordée sur le périmètre  
Œillets tous les 50 cm côté enrouleur et dans chaque angle opposé

- Classification des formes S1 - S2 - S3 et principe de calcul, voir page 231.

- La bâche Sofimousse doit être positionnée côté lisse sur le dessus, côté pigmenté en contact avec l'eau.

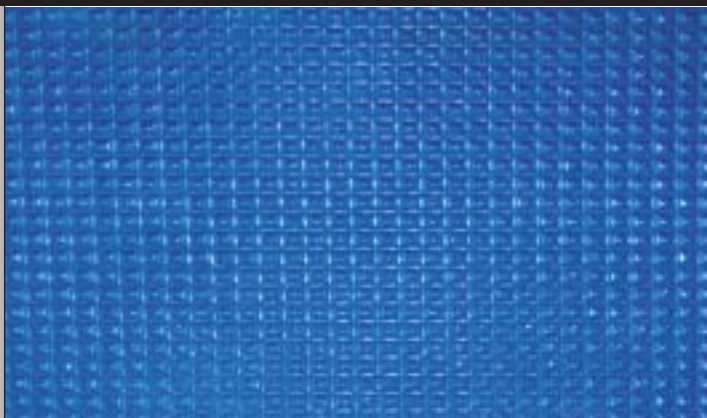

## Sofimousse

	Finition	Forme S1	Forme S2	Forme S3
Réf	<i>Eco</i>	36 600 0509	36 600 0510	36 600 0511
Prix € H.T.	5 mm	23,85	27,45	31,65
Réf	<i>Luxe</i>	36 600 0512	-	-
Prix € H.T.	5 mm	26,20	-	-
Réf	<i>Prestige</i>	36 600 0516	36 600 0517	36 600 0518
Prix € H.T.	5 mm	28,80	33,15	38,10
Réf	<i>Eco</i>	36 600 0500	36 600 0501	36 600 0502
Prix € H.T.	10 mm	29,80	34,25	39,40


## Escaliers Sofimousse

	Finition	Forme S1	Forme S2	Forme S3
Réf	<i>Eco</i>	36 600 0506	36 600 0507	36 600 0508
Prix € H.T.	5 mm	39,30	45,15	51,90
Réf	<i>Prestige</i>	36 600 0513	36 600 0514	36 600 0515
Prix € H.T.	5 mm	50,00	57,55	66,20
Réf	<i>Eco</i>	36 600 0503	36 600 0504	36 600 0505
Prix € H.T.	10 mm	49,05	56,40	64,90

## Découpes Sofimousse

Réf	Désignation	Prix € H.T.
36 600 0524	Découpe échelle/bloc Sofimousse éco 5 mm	51,30
36 600 0522	Découpe échelle/bloc Sofimousse luxe 5 mm	56,35
36 600 0523	Découpe échelle/bloc Sofimousse prestige 5 mm	62,00
36 600 0525	Découpe échelle/bloc Sofimousse éco 10 mm	64,05

## LES ENROULEURS

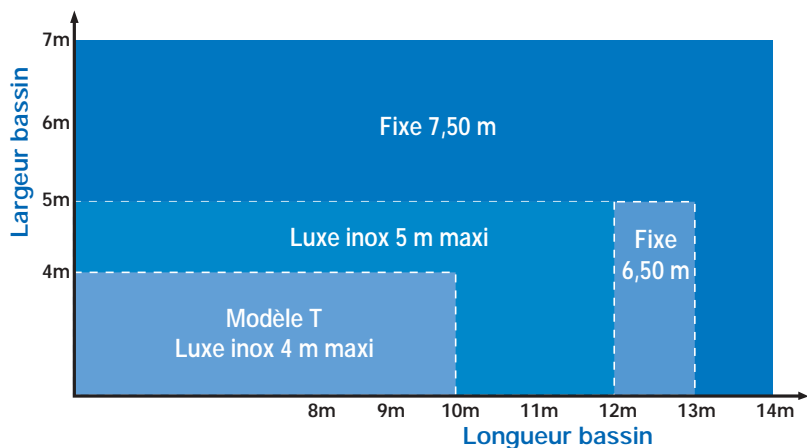

Savoir choisir son enrouleur selon les dimensions du bassin à équiper



159 €

Enrouleur télescopique en T pour bassin jusqu'à 10 x 4 m  
Référence 36 760 0050

### Enrouleur modèle T

Pied forme T en inox équipé de 2 roulettes Ø 13 cm

Tube télescopique Ø 85 mm

Volant avec poignée tournante

Molette de freinage

Support d'axe en polyamide

Livré complet avec tendeurs



Pied en T inox



Molette de frein Ø 8 mm



Support axe en polyamide

# LES ENROULEURS

## Modèle télescopique luxe inox

2 modèles pour  
bassin jusqu'à  
12 x 5 m

- Supports U très stables  
Assise large : 75 cm  
Axe télescopique diamètre 95 mm en aluminium anodisé  
Roulettes pleines Ø 160 mm  
Volant Ø 300 mm avec poignée tournante  
Molette de frein



## Modèle luxe inox

**B**

Réf	Désignation	Prix € H.T.
36 760 0100	Enrouleur télescopique pour bassin de 4 m maxi	242,00
36 760 0200	Enrouleur télescopique pour bassin de 5 m maxi	259,00



- Enrouleur mural disponible sur simple demande, consultez nous
- Port en sus sur les enrouleurs fixes

## Modèle fixe inox jusqu'à 7 m

Pour vos  
bassins jusqu'à  
14 x 7 m

- Tube lisse en aluminium anodisé diamètre 100 mm  
Axe fixe uniquement  
Volant plastique Ø 320 mm et molette de freinage  
Roues gonflables



## Modèle fixe spécial grands bassins

**B**

Réf	Désignation	Prix € H.T.
36 760 0360	Enrouleur fixe axe de 6,50 m	390,00
36 760 0350	Enrouleur fixe axe de 7,50 m	435,00

## Accessoires pour enrouleur

**A**

1,40 €



**Sandow bleu**  
1 boucle, 1 embout  
basculant en 1,20 m  
Réf 36 090 0730

1,56 €



**Sandow bleu**  
2 embouts  
basculants en 1,20 m  
Réf 36 090 0780

## LES COUVERTURES ETE/HIVER

La garantie des bâches ne dépasse pas le cadre de la fourniture

### Garantie contractuelle bâche été

➤ Sofibulle 400 Microns : garantie 2 ans, avec un dégressif de 50% la deuxième année.

Sofibulle 500 Microns : garantie 3 ans, avec un dégressif de 50% la troisième année.

### Garantie contractuelle bâche hiver

➤ Pour tous les modèles de bâche hiver : Sofilux, Sofitex, Sofiver, Sofisafe, les ballons d'hivernage et les boudins d'eau : garantie 2 ans, avec un dégressif de 50% la deuxième année.

### Conditions de garantie

➤ Les accros, trous et déchirures constatés après livraison ne rentrent pas dans le cadre de la garantie. Il appartient au seul fabricant de décider s'il doit réparer ou changer la bâche.

➤ La garantie ne couvre pas les frais annexes inhérents au remplacement d'une bâche (frais de dépose, repose, main d'œuvre et déplacement). La garantie ne peut s'appliquer que si la couverture a été posée dans les règles de l'art.

### Conformité

➤ Pour les bâches été, l'instabilité de la matière due aux différences de températures, ne permet pas de maintenir des cotes rigoureuses par rapport à la taille du bassin, un écart inférieur à 1% ne peut engendrer de réclamation recevable. Pour les bâches hiver, le débord supplémentaire de la couverture par rapport au bassin est déterminé par le modèle de bâche choisi, il appartient au client de vérifier l'adéquation du débord à l'environnement du bassin.

➤ Les marques de pliage dues au stockage ne peuvent rentrer dans le cadre de la garantie. En cas d'usage public, il convient impérativement d'en informer le fabricant au préalable.

### Clauses d'annulation de la garantie

Toute malfaçon de pose entraîne l'annulation des garanties : ➤

- sens de pose et protection au stockage sur l'enrouleur pour les bâches été
- tension des ancrages de fixation et stockage pour les bâches hiver

L'utilisation de produits de nettoyage non spécifiques à la piscine ou incompatibles avec les matières PVC entraîne l'annulation des garanties ➤

La non conformité des dimensions des bâches confectionnées sera prise en compte, si les cotes transmises sont les cotes réelles du bassin.

### Exploitations et entretiens

Le traitement des eaux de piscine doit être conforme à la législation en vigueur. La compatibilité des traitements des eaux de piscine avec les bâches été ou hiver reste sous la responsabilité de l'utilisateur. ➤

Dans les zones très ventées ou enneigées, les bâches doivent avoir des systèmes complémentaires de fixation, le fabricant ne peut être tenu pour responsable de la non fourniture de ces systèmes.

Lors de l'utilisation de produits chimiques, il est impératif de retirer la bâche du bassin, le temps du traitement.

L'usure des matières des couvertures été ou hiver due à des frottements répétitifs localisés ne pourra faire l'objet d'une prise sous garantie.


### Retour de matériel

Tout retour de matériel de fabrication, pour prise en garantie ou pour réparation, devra faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable et devra être accompagné d'une fiche de retour explicative - fiche disponible auprès de votre agence SCP. ➤

# LES BACHES D'HIVERNAGE SOFITEX

## LES COUVERTURES

La Sofitex  
Bâche filet avec  
4 systèmes  
de fixation  
au choix

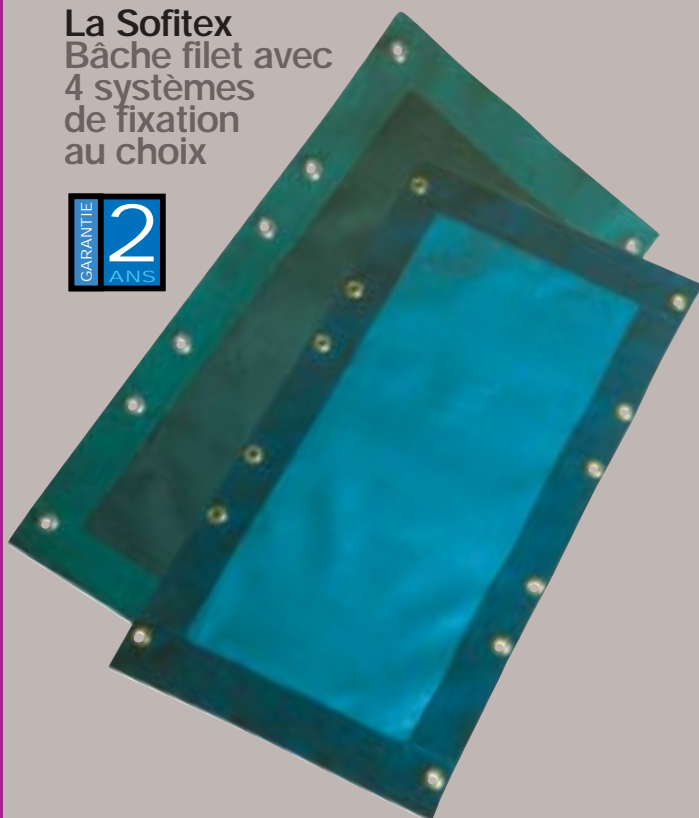

Sandow + fiche P inox



Sandow + piton laiton escamotable



Ressort + fiche P inox



Ressort + piton laiton escamotable

- Filet en trame de polyester enduit de PVC 340 g/m<sup>2</sup>
- Bordure en PVC précontraint 900 g/m<sup>2</sup>
- Traitée anti-U.V. et anti-cryptogamique
- 2 coloris au choix : bleu ou vert

- 4 systèmes de fixation disponibles : sandows + fiches P inox, sandows + pitons escamotables, ressorts + fiches P inox, ressorts + pitons escamotables

Pour le calcul de la surface de la couverture, rajouter 0,70 m aux longueurs et largeurs de la piscine pour les bassins ≤ 11 x 5 m et 0,80 m pour les bassins ≥ 12 x 6 m

Livrée avec sac de rangement

Garantie 2 ans sous réserve de conditions normales d'utilisation



## Couvertures Sofitex

	Version	Forme S1	Forme S2	Forme S3
Réf	Couverture	36 600 0666	36 600 0667	36 600 0668
€H.T./m <sup>2</sup>	Sandows + fiches P	16,50	19,00	21,80
Réf	Couverture	36 600 0669	36 600 0670	36 600 0671
€H.T./m <sup>2</sup>	Sandows + pitons	18,50	21,25	24,45
Réf	Couverture	36 600 0652	36 600 0653	36 600 0654
€H.T./m <sup>2</sup>	Ressorts + fiches P	18,15	20,85	23,95
Réf	Couverture	36 600 0663	36 600 0664	36 600 0665
€H.T./m <sup>2</sup>	Ressorts + pitons	20,90	24,05	27,65

\* Débordement à prévoir de 70 cm pour les bâches de 11 x 5 m maxi au-delà prévoir 80 cm  
Préciser B pour bleu, V pour vert et C pour champagne

## Escaliers Sofitex

	Version	Forme S1	Forme S2	Forme S3
Réf	Escalier	36 600 0642	36 600 0643	36 600 0644
€H.T./m <sup>2</sup>	Sandows + fiches P	23,50	37,55	43,15
Réf	Escalier	36 600 0645	36 600 0646	36 600 0647
€H.T./m <sup>2</sup>	Sandows + pitons	26,35	42,10	48,40
Réf	Escalier	36 600 0636	36 600 0637	36 600 0638
€H.T./m <sup>2</sup>	Ressorts + fiches P	25,85	41,30	47,50
Réf	Escalier	36 600 0639	36 600 0640	36 600 0641
€H.T./m <sup>2</sup>	Ressorts + pitons	29,80	47,65	54,75

\*\* Calcul des escaliers = (longueur réelle + 0,70 ou 0,80 m) x largeur réelle x prix m<sup>2</sup>

Préciser B pour bleu, V pour vert et C pour champagne

## Découpe Sofitex

Réf	Désignation	Prix € H.T.
36 600 0476	Découpe échelle/bloc	84,90





GARANTIE 2 ANS

La Sofilux  
4 systèmes  
d'accrochage  
disponibles



Sandow + fiche P inox



Sandow + piton laiton escamotable



Ressort + fiche P inox



Ressort + piton laiton escamotable

Couvertures Sofilux

Version		Forme S1	Forme S2	Forme S3
Réf	<i>Sandows + fiches P</i>	36 600 0480	36 600 0481	36 600 0482
€H.T./m <sup>2</sup>		14,30	16,35	18,75
Réf	<i>Sandows + pitons</i>	36 600 0470	36 600 0471	36 600 0472
€H.T./m <sup>2</sup>		15,95	18,35	21,10
Réf	<i>Ressorts + fiches P</i>	36 600 0453	36 600 0454	36 600 0455
€H.T./m <sup>2</sup>		15,65	18,00	20,70
Réf	<i>Ressorts + pitons</i>	36 600 0464	36 600 0465	36 600 0466
€H.T./m <sup>2</sup>		18,05	20,75	23,85

Escaliers Sofilux

Version		Forme S1	Forme S2	Forme S3
Réf	<i>Sandows + fiches P</i>	36 600 0477	36 600 0478	36 600 0479
€H.T./m <sup>2</sup>		20,25	32,40	37,20
Réf	<i>Sandows + pitons</i>	36 600 0446	36 600 0447	36 600 0448
€H.T./m <sup>2</sup>		22,70	36,30	41,70
Réf	<i>Ressorts + fiches P</i>	36 600 0437	36 600 0438	36 600 0439
€H.T./m <sup>2</sup>		22,30	35,65	40,95
Réf	<i>Ressorts + pitons</i>	36 600 0440	36 600 0441	36 600 0442
€H.T./m <sup>2</sup>		25,65	41,10	47,25

Découpe Sofilux

Réf	Désignation	Prix € H.T.
36 600 0432	<i>Découpe échelle/bloc</i>	84,10

Tissu tramé de polyester, enduit de PVC double face avec tamis central

Tissu 550 g/m<sup>2</sup>, traité anti-U.V. et anti-cryptogamique

Coloris bi-face : bleu, vert ou champagne verni sur le dessus, beige dessous

Tamis d'écoulement équipé de volets obturables

4 systèmes de fixation disponibles : sandows + fiches P inox, sandows + pitons escamotables, ressorts + fiches P inox, ressorts + pitons escamotables

Pour le calcul de la surface de la couverture, rajouter 0,70 m aux longueurs et largeurs de la piscine pour les bassins ≤ 11 x 5 m et 0,80 m pour les bassins ≥ 12 x 6 m

Livrée avec sac de rangement

Garantie 2 ans sous réserve de conditions normales d'utilisation

Classification des formes S1 - S2 - S3 et principe de calcul, voir page 231.

Bon de commande ou demande de devis, page 273.

Vous souhaitez effectuer une réservation ? Votre bon de réservation, page 274.



### La bâche d'hiver Sofisafe



Bassins jusqu'à 12 x 6 m  
+ escaliers en bout  
(sur la longueur)

Elle répond aux exigences les plus strictes en matière d'hivernage et de sécurité : une couverture haut de gamme et la garantie d'un bassin sécurisé. Conforme à la Norme NF P90-308

### Les + sécurité

#### Un hiver en toute sécurité



Fente de tamis avec renforts transversaux



Pièce de renfort de coin avec œillets



Espacement de 60 cm entre chaque paire d'œillets



Carré de renfort soudé sous bâche 50 x 50 cm

- ➡ Des renforts nombreux et des tests stricts pour une grande résistance éprouvée  
Des triangles de renfort en tissu PVC 900 gr/m<sup>2</sup> aux angles  
Un renforcement des soudures périphériques en largeur 30 mm  
Des pièces de renfort transversales à chaque fente du tamis d'écoulement
- ➡ Une pose d'œillets rapprochée tous les 60 cm pour une meilleure mise sous tension.
- ➡ Un carré de renfort 50 x 50 cm soudé sous bâche pour les angles de margelles des départs d'escalier afin d'éviter les premiers points de rupture.


### Les + hivernage

#### Résistance et qualité

- ➡ Des matériaux de première qualité assurent à la Sofisafe une résistance et une tenue dans le temps exceptionnelles  
Tissu 550 g/m<sup>2</sup>, tramé et renforcé par des fibres en polyester double face  
Assemblage sur mesure par soudures Haute Fréquence  
Système de fixation rapide et efficace par sandow et fiche P inox (respectant les règles de sécurité) pour une mise en place plus aisée sur les bassins
- ➡ Tamis central permettant le filtrage des impuretés et l'écoulement des eaux de pluie pour éviter la formation de poches d'eau  
Volets d'obturation sous tamis pour garantir une parfaite étanchéité à la lumière, et limiter ainsi le développement d'algues
- ➡ Garantie de 2 ans sous réserve de conditions normales d'utilisation.

Livrée avec sac de rangement

### Esthétique et choix des couleurs

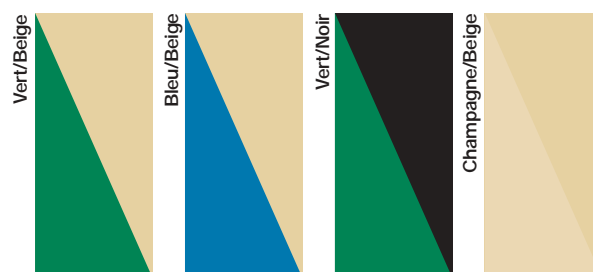

- ➡ Un traitement anti UV et anti cryptogamique permettent une excellente tenue au vieillissement et limitent l'apparition de tâches et champignons liés à l'humidité
- ➡ La finition vernie de grande qualité donne un aspect esthétique brillant tout en facilitant le nettoyage  
Grand choix de coloris bi-faces disponibles



La Sofisafe  
Couverture d'hivernage  
de sécurité

Sofisafe avec sandows + fiches P

Réf	Désignation	Prix € H.T.
36 600 0467	Couverture forme simple S1	15,80
36 600 0468	Couverture forme géométrique S2	18,15
36 600 0469	Couverture forme libre S3	20,85

Débordement à prévoir de 40 cm de chaque côté

Escaliers Sofisafe

Réf	Désignation	Prix € H.T.
36 600 0443	Escalier carré ou rectangle S1*	22,50
36 600 0444	Escalier roman, trapèze ou oblique S2*	36,00
36 600 0445	Escalier forme libre S3*	41,40

\*Débordement à prévoir de 80 cm

Calcul des escaliers =  
(largeur réelle + 80 cm) x longueur réelle x prix m<sup>2</sup>  
Préciser B pour bleu, V pour vert et C pour champagne et  
VN pour Vert et Noir


Découpe Sofisafe

Réf	Désignation	Prix € H.T.
36 600 0484	Découpe échelle/bloc	84,10



Sandow + fiche P inox

Info pratique  
Bien que les piscines soient à la forme S2 ou S3, il est possible de les recouvrir d'une bâche forme S1

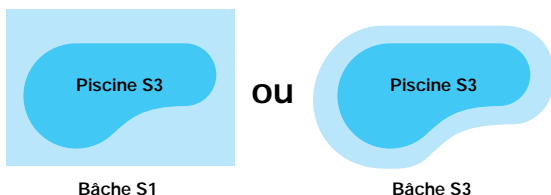

Classification des formes S1 - S2 - S3 et principe de calcul, voir page 231.

Bon de commande ou demande de devis, page 273.

Vous souhaitez effectuer une réservation ? Votre bon de réservation, page 274.



## LA SUPER SECURIT

La couverture  
à barres 3 en 1  
Bâche été  
Bâche hiver  
Enrouleur



Bassins jusqu'à 11 x 5 m  
+ escalier



Couverture de sécurité de type bâche poids de 1,2 kg/m<sup>2</sup> (tissu polyster enduit PVC 550 g/m<sup>2</sup>, résistance à la rupture CH 2500 N / TR 2500 / 5 cm)  
Barres aluminium anodisé porteuses sur la largeur, reposant en extrémité sur les margelles et protégées par un patin.

Bandes anti-abrasion interchangeables sur les 2 longueurs.

Tension et verrouillage par cliquets et sangles polyester, enroulement par treuil et déroulement par sangles polyester de rappel.

Système anti-feuilles sur les longueurs de votre bassin : protection été comme hiver des poussières, feuilles, insectes et autres impuretés.



### Esthétique



*Caraïbe/Noir*



*Amande/Noir*

Le choix des couleurs, les barres aluminium anodisées, les systèmes de tension s'intègrent parfaitement à l'environnement.

### Efficacité

Grâce à la sangle de rappel, la mise en place est très facile. L'enroulement s'effectuera à l'aide du treuil/manivelle (livrée avec la couverture).

Trame 100 % opaque : elle protège votre bassin été comme hiver des poussières, feuilles, insectes et autres impuretés.



Cette couverture ne se substitue pas au bon sens et à la responsabilité individuelle. Elle n'a pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et/ou des autres responsables, qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.



### Nature et durée de la garantie du fabricant

Utilisable toute l'année par tous temps, garantie 3 ans (sous réserve d'une utilisation conforme à celle précisée dans la notice d'installation). La couverture de sécurité à barres allie sécurité et facilité d'utilisation.

Sont exclues du cadre de la garantie, les altérations consécutives aux conditions météorologiques suivantes : vents violents, fortes chutes de neige et grêle violente et l'usure due à des margelles abrasives, présentant des décalages de niveau ou absence de joints. Les nez de margelles fortement bombés peuvent entraîner des usures prématurées.

La sécurité est assurée uniquement si la couverture est ancrée sur une dalle en béton dosée à 350 kg/m<sup>3</sup> d'une épaisseur d'au moins 10 cm.

### Qualité

Le choix du tissu superblack et la qualité des autres matériaux utilisés en font une couverture à barres haut de gamme.

Les tissus sont traités anti U.V, anti crypto, brouillard salin, chlore.

Perforation du tissu entre chaque barre pour éviter les poches d'eau.

### Manipulation de la couverture

Une personne seule suffit au déroulement de la couverture à barres.

L'enroulement s'effectue à l'aide du treuil/manivelle (2 personnes pour un bassin supérieur à 10 x 5 m) ou à l'aide du Roll Trot (motorisation automatique, sans efforts).

## La couverture à barres 3 en 1

Avec un bassin sans escalier, les couvertures à barres peuvent avoir les dimensions suivantes :

Bassin	Couverture
8 x 4 m	8,50 x 4,50 m
9 x 4,50 m	9,50 x 5 m
10 x 5 m	10,50 x 5,50 m
11 x 5 m maxi	Dimensions sur demande


## Conseils d'hivernage

Si la couverture est le seul équipement de sécurité pour le bassin, il est impératif de maintenir toute l'année le niveau de l'eau à hauteur d'utilisation (2/3 du haut des skimmers) afin que la couverture conserve ses caractéristiques de sécurité.

Si votre bassin est équipé d'un escalier, la couverture comportera une bavette de protection indissociable (un profil de remplacement de margelle est fourni pour les escaliers de côté).

## Plages minimales

Pour être installé conformément à la norme de sécurité à laquelle il se rapporte, la plage minimale requise est de 0,80 m tournant.

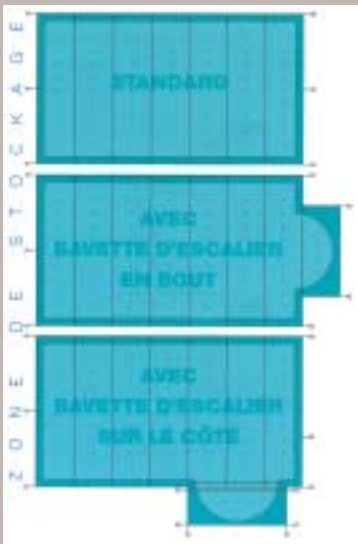

NOUVEAUTE  
2006

GARANTIE  
1 AN



## Motorisation automatique pour couvertures à barres le Rolltrot

Le Rolltrot fonctionne sur batterie 12 V intégrée au boîtier ; il se charge sur le secteur une fois par semaine (environ 10 roulements). Il est garanti 1 an. Poids : 5,3 kg.

La motorisation se positionne à l'opposé de la zone de stockage et à droite de la couverture, il est possible de le mettre côté gauche grâce à un adaptateur (en sus).

Temps estimatif de la manipulation (bassin 10 x 5 m sans escalier) enroulement 3 minutes

## Couverture à barres Super Securit

Réf	Désignation	Prix € H.T.
34 090 0010	Couverture à barres caraïbe/black - Le m <sup>2</sup>	44,95
34 090 0020	Couverture à barres amande/black - Le m <sup>2</sup>	44,95
34 090 0030	Escalier droit sur la largeur (maxi 3,50 m)	331,30
34 090 0040	Escalier droit sur la longueur (maxi 3,50 m) + profil	409,40
34 090 0110	Plus value bâches < à 20 m <sup>2</sup>	130,00

## Rolltrot : motorisation automatique

Réf	Désignation	Prix € H.T.
34 090 0200	Manivelle Rolltrot	1 005,00



Port en sus : 110 € H.T.

# ACCESSOIRES BACHES

## LES COUVERTURES

0,83 €



**Piton simple**  
12 cm  
Réf 36 090 0600

1,71 €



**Piton gazon**  
35 cm  
Réf 36 090 0610

5,40 €



**Ressort dynamométrique pour sangle**  
Réf 36 090 0740

1,25 €



**Cubiclic**  
26 cm  
Réf 36 090 0720

4,60 €



**Piton en laiton escamotable**  
Réf 36 090 0620

1,42 €



**Sandow**  
60 cm beige  
embouts plastiques  
Réf 36 090 0715

1,40 €



**Sandow bleu**  
1 boucle, 1 embout  
basculant en 1,20 m  
Réf 36 090 0730

1,56 €



**Sandow bleu**  
2 embouts  
basculants en 1,20 m  
Réf 36 090 0780

1,33 €




**Sandow**  
60 cm beige  
embouts métal  
Réf 36 090 0710

1,64 €



**Sandow**  
60 cm bleu  
embouts métal  
Réf 36 090 0725

28,00 €



**Sangle neige et eau**  
10 ml  
Réf 36 090 0790

2,10 €



**Pince Fix Kit beige**  
Idéal pour le rempla-  
cement du système  
de fixation d'une  
bâche existante  
Réf 36 090 0750

2,11 €



**Piton douille**  
Réf 36 090 0830

NOUVEAUTE 2006

5,45 €



**Ressort dynamométrique Pour œillets**  
Réf 36 090 0810

NOUVEAUTE 2006

3,60 €







**Pince Fix Kit Noire**  
Réf 36 090 0820

NOUVEAUTE 2006




### Protection de la piscine

-  Installer une ligne de bouées d'hivernage dans la diagonale du bassin
-  Visser une bouteille Gizzmo dans chaque skimmer
-  Poser un bouchon dans chaque refoulement et prise balai
-  Penser aux accessoires complémentaires : pompe immergée, kit antigel, clé universelle d'hivernage pour faciliter la mise en place des bouchons et des pitons de couverture

5,88 €  
l'unité



### Floteur

Livré complet avec avec crochets   
En caisse plastique de 6 unités  
En palette de 210 unités (35 caisses plastiques)  
Référence 34 448 0200

### Le flotteur lesté 50 cm

Longueur bassin	Largeur bassin	Nombre de flotteur
8	4	17
9	4	19
10	5	22
11	5	24
12	6	26

### Gizzmo



Gizzmo standard




Gizzmo Ultra

Réf	Désignation	Prix € H.T.
34 445 0100	Gizzmo standard 36 cm de long	2,16
34 445 0110	Gizzmo ultra : contient un tube central pour évacuer l'air des tuyaux	10,95

### Bouchons



Bouchon latex avec vis papillon

Réf	Désignation	Prix € H.T.
34 420 0100	Bouchon PVC 1"1/2 SP1022C 	1,70
11 420 0285	Bouchon PVC long SP1022 	4,75
34 015 0100	Bouchon latex 1" (N°8) 	1,22
34 570 0100	Bouchon latex 1"1/4 (N°9) 	1,72
34 570 0400	Bouchon latex 1"1/2 (N°10) 	1,80
34 570 0200	Bouchon latex 1"3/4 (N°11) 	2,33
34 570 0300	Bouchon latex 2" (N°12) 	3,40




### Accessoires complémentaires



Pompe vide cave



Pompe Top Floor

Réf	Désignation	Prix € H.T.
19 150 1600	Kit antigel adaptable sur installation existante 	170,50
21 265 1500	Pompe vide cave 4 m³/h 	74,00
21 009 0100	Pompe serpillière Top Floor 	195,00

# A SAVOIR A SAVOIR

LES COUVERTURES

## LES COUVERTURES AUTOMATIQUES DE SECURITE

Les quatre systèmes proposés : Open, Le Banc, Imm'Box et Imm'Ax sont conformes à la norme NF P90-308.

NOUVEAUTE  
2006

Le modèle Open Solar Energy et le modèle Banc Solar Energy

GARANTIE  
3 ANS

Lames et Mécanique d'enroulement

Finition de l'escalier



Découpe équerre




Découpe en forme

	OPEN OPEN SOLAR ENERGY	BANC BANC SOLAR ENERGY	IMM'AX	IMM'BOX
Comme	Volet hors d'eau Nu motorisé	Volet hors d'eau Habillé motorisé	Volet immergé Moteur axial	Volet immergé moteur En coffre sec
Dimensions maximales*	7,5 x 15	7,5 x 16	7,5 x 15	10 x 25
Motorisation	Axiale	Axiale	Axiale	En coffre sec
Lames du tablier	Blanches, sables, bleues	Blanches, sables, bleues ou bleutées translucides solaires		
Finition de l'escalier	Finition équerre ou finition centrage en forme			
Dispositif anti-soulèvement	Brides ou pitons amovibles			

\* Au-delà, nous consulter

Toutes nos couvertures sont livrées avec boucles anti-soulèvement et lanières de sécurité (il s'agit du B sur le schéma ci-dessous).

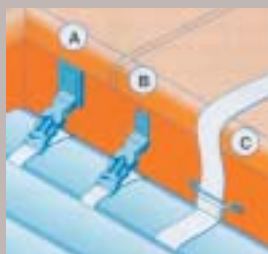

Dispositif anti-soulèvement

La couverture doit être équipée d'un dispositif anti-soulèvement pour être conforme à la norme NF P 90-308.

Nous vous proposons :

- A • Boucle anti-soulèvement fixée sur l'arase avec un support équerre
- B • Boucle anti-soulèvement fixée sur la paroi du bassin au-dessus du fil de l'eau
- C • Kit de blocage sur plage comportant un pontet à fixer sur la paroi et un piton amovible à fixer sur la plage

### Comment choisir votre glissière ?

4 hauteurs de glissières selon la profondeur du bassin au niveau de la cloison. Les glissières sont livrées prêtes à monter : joints et visserie compris.

2 types de fixation existent : sur arase ou sur paroi

Profondeur du bassin où la cloison doit être implantée*	100 cm +/- 10 cm	120 cm +/- 10 cm	150 cm +/- 10 cm	200 cm +/- 10 cm
Hauteur glissière	90	110	140	195
Hauteur cloison	92	92	122	182

\*Fond plat et parois verticales



2 types de flasques  
Fixation de la couverture  
Imm'Ax

- A • Fixation sur paroi
- B • Fixation sur arase




Calibrez votre coffre en fond de bassin

Longueur (m) du bassin escalier compris	"D" Ø Rouleau (mm) avec axe Ø 167 mm	"L" Largeur minimale (mm) de la fosse technique
8	500	560
9	530	590
10	560	620
11	560	620
12	590	650
13	620	680
14	620	680

### Les Lames

4 coloris au choix : bleu, blanc, sable et bleuté translucide solaire.

Largeur de lames : 83 mm. Elles sont composées de trois compartiments étanches avec assemblage par double crochet pour optimiser la flottabilité. Pour le fonctionnement un jeu de 3 cm est nécessaire pour compenser la dilatation au soleil. Les bouchons obturateurs sont pourvus d'ailettes amovibles de différentes longueurs afin d'ajuster les lames à la largeur de la piscine. Le prix des lames est calculé au mètre linéaire en fonction de la largeur du bassin. Les escaliers sont traités en forfait et peuvent être découpé en équerre ou en forme.




Les Hors Sol

L'Open  
la sécurisation de la piscine  
pour un investissement réduit



Destiné à des bassins existants ou à construire jusqu'à 15 x 7,50 m. Il peut être équipé de lames blanches, bleues ou sable. L'utilisation est très simple : un tour de clé et en trois minutes, la couverture est déroulée ou enroulée. Une fois déroulée la sécurité est assurée. Les positions de fin de course sont réglées et gérées une fois pour toute. Motorisation 120 Nm ou 200 Nm selon les dimensions.

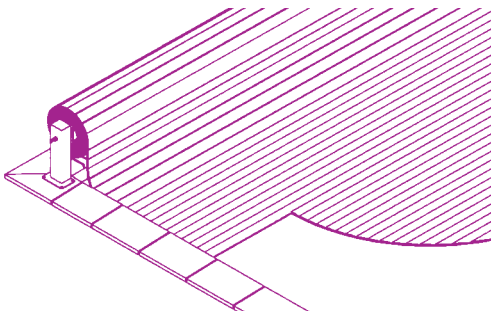

L'Open : couverture hors d'eau avec moteur dans l'axe

Open "prêt à poser"

La mécanique + le tablier + l'escalier

Emballage + le port

En option : la couleur des lames, la finition de l'escalier

Nous sommes à votre disposition pour établir les devis de vos projets. Pour toute commande, merci d'utiliser les fiches de fabrication.

Open

Sans escalier - lames blanches

BASSIN	4 x 8 m	Prix € H.T.	5 x 10 m	Prix € H.T.	6 x 12 m	Prix € H.T.
Mécanique	37 090 0024 x 1	1 785	37 090 0026 x 1	1 900	37 090 0028 x 1	2 620
Tablier	37 090 0052 x 8	1 208	37 090 0054 x 10	1 840	37 090 0056 x 12	2 640
<b>Total € H.T.*</b>		2 993		3 740		5 260

Open Solar Energy



Sans escalier - lames blanches

BASSIN	4 x 8 m	Prix € H.T.	5 x 10 m	Prix € H.T.	6 x 12 m	Prix € H.T.
Mécanique	37 090 0400 x 1	2 280	37 090 0401 x 1	2 500	37 090 0402 x 1	3 500
Tablier	37 090 0052 x 8	1 208	37 090 0054 x 10	1 840	37 090 0056 x 12	2 640
<b>Total € H.T.*</b>		3 488		4 340		6 140

Open avec escalier

Avec escalier, diamètre < 3 m, découpe équerre - Lames blanches

BASSIN	4 x 8 m	Prix € H.T.	5 x 10 m	Prix € H.T.	6 x 12 m	Prix € H.T.
Mécanique	37 090 0024 x 1	1 785	37 090 0026 x 1	1 900	37 090 0028 x 1	2 620
Tablier	37 090 0052 x 8	1 208	37 090 0054 x 10	1 840	37 090 0056 x 12	2 640
Escalier	37 090 0093 x 1	312	37 090 0093 x 1	312	37 090 0093 x 1	312
<b>Total € H.T.*</b>		3 305		4 052		5 572

\*Port et emballage en sus suivant département de livraison, nous consulter


Pour toute commande, merci d'utiliser les fiches de fabrication du cahier technique page 284 à 287



# LES COUVERTURES AUTOMATIQUES DE SECURITE

## Le Banc pour une sécurisation de la piscine tout en préservant l'esthétisme

➡ Pour des piscines jusqu'à 15 x 7,50 m existantes ou à construire.  
Le système mécanique est le même que l'Open. L'enrouleur est alors caché par un banc haut de gamme habillé de lisses blanches.  
Variante possible avec lisses de bois exotique.

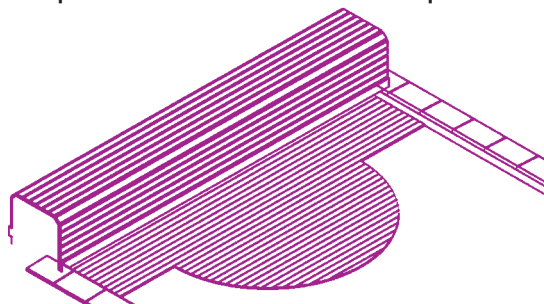

BANC	
Comme...	Volet hors d'eau habillé motorisé
Dim maxi conseillée	7,5 x 16
Motorisation	Axiale
Fin de course	Gérée sans capteur externe
Habillage	PVC blanc ou sable - bois exotique
Lames du tablier	Blanches, sables, bleues ou bleutées translucides solaires
Finition de l'escalier	Finition équerre ou finition en forme
Dispositif anti-soulèvement	Boucles ou Pitons amovibles
En option	Le dessus amovible

Si vous optez pour un modèle banc avec lames bleutées solaires, pensez à ajouter la protection UV (réf 37 090 0047).



Le banc, lisses bois exotique

### Le banc "prêt à poser"

La structure + le tablier + l'escalier

Emballage + le port

Au choix : habillage bois ou PVC  
En option : le dessus amovible, la couleur des lames, la finition de l'escalier

### Le Banc

#### Le banc, lisses blanches - Sans escalier, lames blanches

BASSIN	4 x 8 m	Prix € H.T.	5 x 10 m	Prix € H.T.	6 x 12 m	Prix € H.T.
Mécanique	37 090 0033 x 1	2 900	37 090 0035 x 1	3 190	37 090 0037 x 1	3 800
Tablier	37 090 0052 x 8	1 208	37 090 0054 x 10	1 840	37 090 0056 x 12	2 640
<b>Total € H.T.*</b>		4 108		5 030		6 440

### Le banc solar energy blanc



#### Lisses blanches - Sans escalier, lames blanches

BASSIN	4 x 8 m	Prix € H.T.	5 x 10 m	Prix € H.T.	6 x 12 m	Prix € H.T.
Mécanique	37 090 0500 x 1	3 550	37 090 0501 x 1	3 800	37 090 0502 x 1	4 750
Tablier	37 090 0052 x 8	1 208	37 090 0054 x 10	1 840	37 090 0056 x 12	2 640
<b>Total € H.T.*</b>		4 758		5 640		7 390

### Le banc avec escalier

#### Avec escalier, diamètre < 3 m, découpe équerre - Lames blanches


BASSIN	4 x 8 m	Prix € H.T.	5 x 10 m	Prix € H.T.	6 x 12 m	Prix € H.T.
Mécanique	37 090 0033 x 1	2 900	37 090 0035 x 1	3 190	37 090 0037 x 1	3 800
Tablier	37 090 0052 x 8	1 208	37 090 0054 x 10	1 840	37 090 0056 x 12	2 640
Escalier	37 090 0093 x 1	312	37 090 0093 x 1	312	37 090 0093 x 1	312
<b>Total € H.T.*</b>		4 420		5 342		6 752



➡ \*Port et emballage en sus suivant département de livraison, nous consulter

**L'Imm'Box  
l'enrouleur avec moteur  
en coffre sec**

➡ Celui-ci se trouve alors dans un regard ventilé et l'enrouleur est séparé du bassin par un mur de séparation ou par une cloison de séparation. Pour piscines à construire.

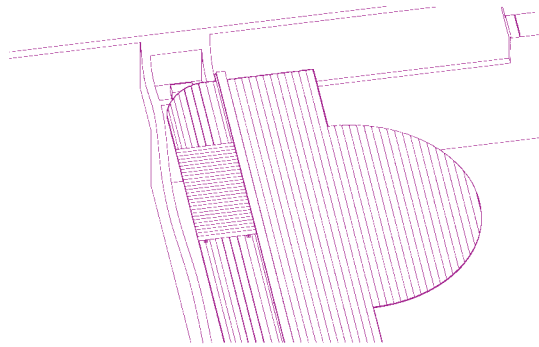

**Imm'Box "prêt à poser"**

*La mécanique + le tablier + le kit à sceller complet + l'escalier + la poutrelle + les caillebotis + la glissière + la cloison de séparation*

*Emballage + le port*

*Au choix : la couleur des caillebotis et des lames*

IMM'BOX	
Comme...	<i>Volet immergé moteur en coffre sec</i>
Dim maxi conseillées	<i>10 x 25</i>
Motorisation	<i>En coffre sec</i>
Fin de course	<i>Gérée sans capteur externe</i>
Lames du tablier	<i>Blanches, sables, bleues ou bleutées translucides solaires</i>
Finition de l'escalier	<i>Finition équerre ou finition en forme</i>
Dispositif anti-soulèvement	<i>Boucles ou pitons amovibles</i>
Poutrelle	<i>Aluminium laqué blanc ou sable</i>
Caillebotis	<i>PVC renforcé blanc ou sable Aluminium laqué blanc ou sable bois exotique</i>
Cloison de séparation	<i>Jusqu'à 7,5 x 2 m</i>
Glissière pour cloison	<i>Jusqu'à 2 m. Fixation sur paroi ou sur arase</i>

**Les immergées**

**Imm'Box : couverture immergée avec moteur en coffre sec**

Sans escalier **lames blanches**

Caillebotis PVC blanc et poutrelle aluminium laqué blanc - Hors glissière et cloison

BASSIN	4 x 8 m	Prix € H.T.	5 x 10 m	Prix € H.T.	6 x 12 m	Prix € H.T.
Mécanique	37 090 0001 x 1	2 450	37 090 0003 x 1	2 625	37 090 0005 x 1	2 950
Scellement	37 090 0200 x 1	215	37 090 0200 x 1	215	37 090 0200 x 1	215
Tablier	37 090 0052 x 9	1 359	37 090 0054 x 11	2 024	37 090 0056 x 13	2 860
Caillebotis	37 090 0174 x 8	656	37 090 0174 x 10	820	37 090 0174 x 12	984
<b>Total € H.T.*</b>		4 680		5 684		7 009

**Imm'Box : couverture immergée avec moteur en coffre sec**

Sans escalier **lames bleutées translucides solaires**

Caillebotis PVC blanc et poutrelle aluminium laqué blanc - Hors glissière et cloison

BASSIN	4 x 8 m	Prix € H.T.	5 x 10 m	Prix € H.T.	6 x 12 m	Prix € H.T.
Mécanique	37 090 0001 x 1	2 450	37 090 0003 x 1	2 625	37 090 0005 x 1	2 950
Scellement	37 090 0200 x 1	215	37 090 0200 x 1	215	37 090 0200 x 1	215
Tablier	37 090 0076 x 9	2 430	37 090 0078 x 11	3 652	37 090 0080 x 13	5 161
Poutrelle	37 090 0131 x 1	510	37 090 0133 x 1	605	37 090 0135 x 1	710
Caillebotis	37 090 0174 x 8	656	37 090 0174 x 10	820	37 090 0174 x 12	984
<b>Total € H.T.*</b>		6 261		7 917		10 020

\*Port et emballage en sus suivant département de livraison, nous consulter



Pour toute commande, merci d'utiliser les fiches de fabrication du cahier technique page 284 à 287



# LES COUVERTURES AUTOMATIQUES DE SECURITE

LES COUVERTURES

## Imm'Box avec escalier



## Imm'Box avec escalier

Avec escalier découpe équerre, diamètre < 3 m  
Lames blanches caillebotis PVC blanc et poutrelle aluminium laqué blanc.  
Hors glissière et cloison

BASSIN	4 x 8 m	Prix € H.T.	5 x 10 m	Prix € H.T.	6 x 12 m	Prix € H.T.
Mécanique	37 090 0001 x 1	2 450	37 090 0003 x 1	2 625	37 090 0005 x 1	2 950
Scellement	37 090 0200 x 1	215	37 090 0200 x 1	215	37 090 0200 x 1	215
Tablier	37 090 0052 x 9	1 359	37 090 0054 x 11	2 024	37 090 0056 x 13	2 860
Escalier	37 090 0093 x 1	312	37 090 0093 x 1	312	37 090 0093 x 1	312
Poutrelle	37 090 0131 x 1	510	37 090 0133 x 1	605	37 090 0135 x 1	710
Caillebotis	37 090 0174 x 8	656	37 090 0174 x 10	820	37 090 0174 x 12	984
<b>Total € H.T.*</b>		5 502		6 601		8 031

## Imm'Box avec escalier

Avec escalier découpe équerre, diamètre < 3 m  
Lames solaires translucides bleutées caillebotis PVC blanc et poutrelle aluminium laqué blanc  
Hors glissière et cloison

BASSIN	4 x 8 m	Prix € H.T.	5 x 10 m	Prix € H.T.	6 x 12 m	Prix € H.T.
Mécanique	37 090 0001 x 1	2 450	37 090 0003 x 1	2 625	37 090 0005 x 1	2 950
Scellement	37 090 0200 x 1	215	37 090 0200 x 1	215	37 090 0200 x 1	215
Tablier	37 090 0076 x 9	2 430	37 090 0078 x 11	3 652	37 090 0080 x 13	5 161
Escalier	37 090 0099 x 1	505	37 090 0099 x 1	505	37 090 0099 x 1	505
Poutrelle	37 090 0131 x 1	510	37 090 0133 x 1	605	37 090 0135 x 1	710
Caillebotis	37 090 0174 x 8	656	37 090 0174 x 10	820	37 090 0174 x 12	984
<b>Total € H.T.*</b>		6 766		8 422		10 525


 \*Port et emballage en sus suivant département de livraison, nous consulter



**L'Imm'Ax  
l'enrouleur avec moteur  
immergé dans l'axe**



Sur une piscine à construire avec un mur ou une cloison préfabriquée de séparation. Possibilité d'adapter ce modèle sur une piscine existante avec cloison de séparation obligatoire (Norme NF- 90-308)

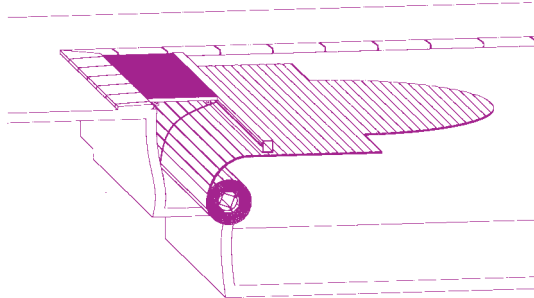

<b>IMM'AX</b>	
Comme...	Volet immergé moteur dans l'axe
Domaine standard	7,5 x 15
Motorisation	Axiale
Fin de course	Gérée sans capteur externe
Lames du tablier	blanches, sables, bleues ou bleutées translucides solaires
Finition de l'escalier	Finition équerre ou finition en forme
Dispositif anti-soulèvement	Boucles ou pitons amovibles
Flasques	Fixation sur arase ou fixation sur paroi
Poutrelle	Aluminium laqué blanc ou sable
Caillebotis	PVC renforcé blanc ou sable Aluminium laqué blanc ou sable bois exotique
Cloison de séparation	Jusqu'à 7,5 x 2 m
Glissière pour cloison	Jusqu'à 2 m. Fixation sur paroi ou sur arase



**Imm'Ax "prêt à poser"**

La mécanique + le tablier + l'escalier + la poutrelle + les caillebotis + la glissière + la cloison de séparation

Emballage + le port

Au choix : la couleur des caillebotis  
En option : les pré-scelllements des flasques à fixation paroi, les flasques à fixation sur arase, la couleur des lames et la finition de l'escalier

**Les immergées**

**Imm'Ax : couverture immergée avec moteur dans l'axe**

Spécialement étudié pour les rénovations - Sans escalier lames blanches  
Caillebotis PVC blanc et poutrelle aluminium laqué blanc - Hors glissières et cloison, fixation sur paroi

BASSIN	4 x 8 m	Prix € H.T.	5 x 10 m	Prix € H.T.	6 x 12 m	Prix € H.T.
Mécanique	37 090 0011 x 1	3 610	37 090 0013 x 1	3 710	37 090 0015 x 1	4 270
Fixation	37 090 0218 x 6	102	37 090 0218 x 6	102	37 090 0218 x 6	102
Tablier	37 090 0052 x 8	1 208	37 090 0054 x 10	1 840	37 090 0056 x 12	2 640
Poutrelle	37 090 0131 x 1	510	37 090 0133 x 1	605	37 090 0135 x 1	710
Fixation	37 090 0217 x 4	60	37 090 0217 x 4	60	37 090 0217 x 4	60
Caillebotis	37 090 0174 x 8	656	37 090 0174 x 10	820	37 090 0174 x 12	984
<b>Total € H.T.*</b>		6 146		7 137		8 766

**Imm'Ax : couverture immergée avec moteur dans l'axe**

Sans escalier lames translucides bleutées - Caillebotis PVC blanc et poutrelle aluminium laqué blanc  
Hors glissière et cloison, fixation sur paroi

BASSIN	4 x 8 m	Prix € H.T.	5 x 10 m	Prix € H.T.	6 x 12 m	Prix € H.T.
Mécanique	37 090 0011 x 1	3 610	37 090 0013 x 1	3 710	37 090 0015 x 1	4 270
Fixation	37 090 0218 x 6	102	37 090 0218 x 6	102	37 090 0218 x 6	102
Tablier	37 090 0076 x 8	2 160	37 090 0078 x 10	3 320	37 090 0080 x 12	4 764
Poutrelle	37 090 0131 x 1	510	37 090 0133 x 1	605	37 090 0135 x 1	710
Fixation	37 090 0217 x 4	60	37 090 0217 x 4	60	37 090 0217 x 4	60
Caillebotis	37 090 0174 x 8	656	37 090 0174 x 10	820	37 090 0174 x 12	984
<b>Total € H.T.*</b>		7 098		8 617		10 890

\*Port et emballage en sus suivant département de livraison, nous consulter  
Pour toute commande, merci d'utiliser les fiches de fabrication du cahier technique page 284 à 287



# LES COUVERTURES AUTOMATIQUES DE SECURITE

## Imm'Ax moteur dans l'axe



## Imm'Ax avec escalier


Avec escalier découpe équerre, diamètre < 3 m  
Lames blanches caillebotis PVC blanc et poutrelle aluminium laqué blanc.  
Hors glissière et cloison


BASSIN	4 x 8 m	Prix € H.T.	5 x 10 m	Prix € H.T.	6 x 12 m	Prix € H.T.
Mécanique	37 090 0011 x 1	3 610	37 090 0013 x 1	3 710	37 090 0015 x 1	4 270
Fixation	37 090 0218 x 6	102	37 090 0218 x 6	102	37 090 0218 x 6	102
Tablier	37 090 0052 x 8	1 208	37 090 0054 x 10	1 840	37 090 0056 x 12	2 640
Escalier	37 090 0093 x 1	312	37 090 0093 x 1	312	37 090 0093 x 1	312
Poutrelle	37 090 0131 x 1	510	37 090 0133 x 1	605	37 090 0135 x 1	710
Fixation	37 090 0217 x 4	60	37 090 0217 x 4	60	37 090 0217 x 4	60
Caillebotis	37 090 0174 x 8	656	37 090 0174 x 10	820	37 090 0174 x 12	984
<b>Total € H.T.*</b>		6 458		7 449		9 078

## Imm'Ax avec escalier

Avec escalier découpe équerre, diamètre < 3 m  
Lames solaires translucides bleutées caillebotis PVC blanc et poutrelle aluminium laqué blanc.  
Hors glissière et cloison

BASSIN	4 x 8 m	Prix € H.T.	5 x 10 m	Prix € H.T.	6 x 12 m	Prix € H.T.
Mécanique	37 090 0011 x 1	3 610	37 090 0013 x 1	3 710	37 090 0015 x 1	4 270
Fixation	37 090 0218 x 6	102	37 090 0218 x 6	102	37 090 0218 x 6	102
Tablier	37 090 0076 x 8	2 160	37 090 0078 x 10	3 320	37 090 0080 x 12	4 764
Escalier	37 090 0099 x 1	505	37 090 0099 x 1	505	37 090 0099 x 1	505
Poutrelle	37 090 0131 x 1	510	37 090 0133 x 1	605	37 090 0135 x 1	710
Fixation	37 090 0217 x 4	60	37 090 0217 x 4	60	37 090 0217 x 4	60
Caillebotis	37 090 0174 x 8	656	37 090 0174 x 10	820	37 090 0174 x 12	984
<b>Total € H.T.*</b>		7 603		9 122		11 395

 \*Port et emballage en sus suivant département de livraison, nous consulter.

 Nous sommes à votre disposition pour deviser vos projets.  
Pour toute commande, merci d'utiliser les fiches de fabrication du cahier technique pages 284 à 287.



## VOLETS AUTOMATIQUES HYDRODECK

**HYDRODECK**  
Le choix de la technique haut de gamme

Un éventail de possibilités de qualité homologuées  
Au service du professionnel

**HYDRODECK**  
Gage de qualité

- Lames de 74 mm agrées\*, étanchéité assurée par ses bouchons brevetés, finition de qualité et possibilité de monter les bouchons sur site par l'installateur.
- Choix parmi de superbes systèmes d'enroulement.
- Entraînements motorisés à couple élevé (120 - 1600 Nm) pour répondre à toutes les exigences en matière d'installation.
- Choix d'options qui rendent les installations faciles et uniques

**HYDRODECK**  
La sécurité


Le volet est le produit sécuritaire par excellence. Celle-ci est assurée par l'utilisation de lames plus larges et donc plus solides, dont la résistance et la force sont proportionnées. La couverture HYDRODECK est conçue pour durer dans le temps et assurer sécurité et confort. Qui plus est, l'investissement est très vite rentabilisé grâce aux économies faites en eau, en produits chimiques et en énergie.

**HYDRODECK**  
Service et assistance

Pour assurer un service et une assistance rapide, Pooltechnics a créé l'organisation Pooltechnics Support Technique, qui prend de plus en plus d'importance afin d'offrir le meilleur service auprès des distributeurs et fournisseurs dans toute l'Europe. En 2006, cette équipe de techniciens va se développer en France et pourra apporter une assistance lors de l'installation et de la vente des produits Pooltechnics.



**HYDRODECK**  
Les lames

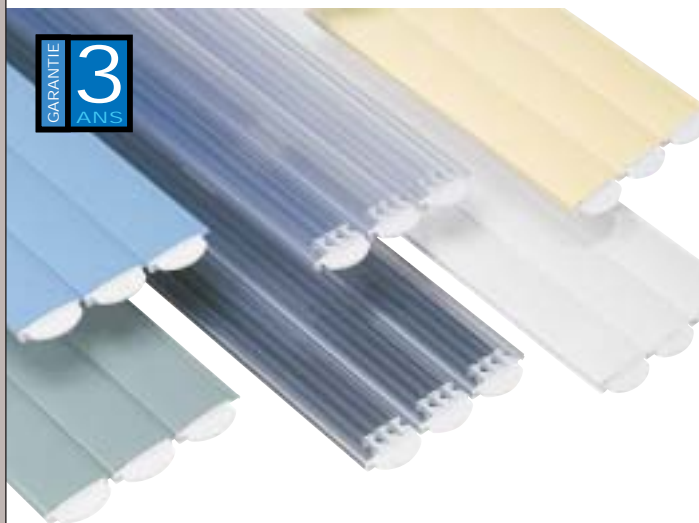

Les lames Hydrodeck de 74 x 14 mm agrées s'avèrent être un compromis parfait entre la flottabilité et les propriétés d'enroulement.

- Elles peuvent être utilisées pour s'enrouler dans les deux sens, également sens dessus dessous.
- Les additifs spéciaux assurent une grande résistance aux UV et une longue durée de vie.
- Les doubles connexions à crochet et les 3 chambres flottantes ainsi que les bouchons assurent une sécurité et un fonctionnement d'excellente qualité.
- Toutes les lames certifiées HYDRODECK ont été testées et approuvées par le LNE\*.

6 coloris au choix : Blanc, gris, bleu clair, sable ; transparent\*, solaire\*

*\* Mis à part les lames solaires et transparentes qui ne sont pas certifiées. Elles représentent cependant une excellente alternative dans le domaine des systèmes de chauffage. Elle nécessite cependant la présence d'un autre système de sécurité homologué*



# VOLETS AUTOMATIQUES HYDRODECK

## HYDRODECK Les Garanties

- Lames : garantie de 3 ans
- Systèmes d'enroulement : garantie de 3 ans

Afin de prouver la fiabilité des entraînements motorisés HYDRODECK, nous disposons de contrats de garantie à long terme. Ces contrats assurent l'utilisation des entraînements motorisés pour 5 ans (Hydra 24V) ou 10 ans (Hydroselect 3 X 12V).

Pour les entraînements HYDROSELECT, le contrat est obligatoire.

## HYDRODECK options de commande :

- Option A : contacteur à clef maintenue fixé sur les systèmes d'enroulement sans fin de course.
- Option B : contacteur à clé en saillie avec fin de course et auto maintien au choix.

## HYDRODECK La Gamme standard à la gamme pro (piscine publique)



Modèle Salto plus



Modèle Select 1

	SALTO	SALTO PLUS	SELECT 1	HYDROSELECT
	<i>Volet hors sol nu</i>	<i>Volet hors sol avec banc</i>	<i>Volet immergé</i>	<i>Volet immergé moteur dans l'axe</i>
Dim maximales bassin	16 x 8	16 x 8	16 x 8	16 x 8




Modèle Salto



Modèle Hydroselect



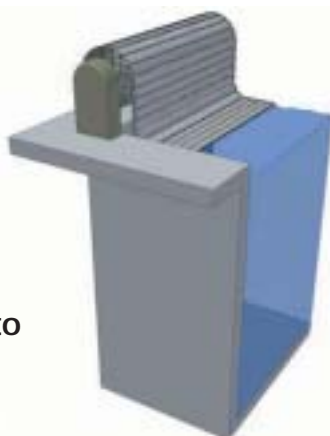

Modèle Salto

## Le Modèle SALTO

Se compose d'un enrouleur sans banc monté sur deux consoles très résistantes, un axe en aluminium ou en inox 316L et un choix de moteurs : classique (ABBA) ou co axial (HYDRA), voir tableau. Salto A est en Polystone, Salto B est en aluminium. Les consoles sont grises (RAL 7036). Les consoles aluminium sont aussi disponibles en blanc. Les motoréducteurs ABBA, Quadra et Hydra sont protégés par des carters en aluminium et un arbre en inox. Tous les moteurs ont été développés pour Hydrodeck. Chaque motorisation a été choisie avec un couple spécifique pour répondre à chaque situation. Le diamètre des axes évolue avec la largeur des bassins. Attention : les enrouleurs Salto ne sont pas compatibles avec les lames transparentes ou solaires. Les escaliers romans ou pans coupés peuvent ne pas être enroulés entièrement.


## Salto et Salto Plus

Modèle A type de moteur	Modèle B type de moteur
ABBA 120 Nm	Hydra 150Nm
Hydra 150 Nm	Quadra 250Nm*

## Le Modèle SALTO PLUS

Enrouleur avec banc solide et esthétique et peut supporter plusieurs adultes. Construction en aluminium épais avec 2 grands profilés rectangulaires et 2 profilés en demi cercle. L'assise du banc est en PVC gris (RAL 7047) ou bois exotique (Iroko). Consoles : couleur standard gris (RAL 7036). Coloris sable disponible sur demande. L'assise du banc est réalisée en PVC blanc ou bois exotique extrêmement dense. Toutes les parties en alu ont été pré traitées avec une couche d'apprêt pour assurer la très bonne tenue du vernis. Les motoréducteurs ABBA, Quadra et Hydra sont protégés par des carters en aluminium et un arbre en inox. Tous les moteurs ont été développés pour Hydrodeck.

\* Le motoréducteur QUADRA ne livre que 200Nm si il est connecté à un coffret électrique de 10A

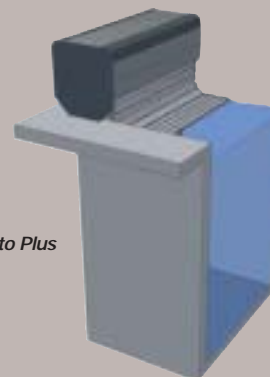

Modèle Salto Plus



# LES VOILETS AUTOMATIQUES HYDRODECK

## HYDRODECK Le hors-sol : SALTO



### Salto

BASSIN	8 x 4 m	10 x 5 m	12 x 6 m
SALTO A 120 l'axe Alu 200 mm	1 726	1 806	
SALTO B 200 l'axe Inox 200 mm			3 318
Option de commande A	741	741	741
Lames blanches/grises	1 466	2 290	3 298
Jeu de Sécurité	107	107	139
<b>Total € H.T.</b>	<b>4 040</b>	<b>4 944</b>	<b>7 496</b>

#### Plus values disponibles

Option de commande B	370	370	370
Escalier max. 5 m <sup>2</sup>	471	471	471
Lames bleu/sable	205	320	461

## HYDRODECK Le hors-sol : SALTO PLUS




### Salto Plus

BASSIN	8 x 4 m	10 x 5 m	12 x 6 m
SALTO PLUS PVC A 120 l'axe Alu 200 mm	2 813	3 920	
SALTO PLUS PVC B 200 l'axe Alu 200 mm			4 253
Option de commande A	741	741	741
Lames blanches/grises	1 466	2 290	3 298
Jeu de Sécurité	336	405	490
<b>Total € H.T.</b>	<b>5 356</b>	<b>7 356</b>	<b>8 782</b>

#### Plus values disponibles

Option de commande B	370	370	370
Escalier max. 5 m <sup>2</sup>	471	471	471
Lames bleu/sable	205	320	461
Lames solaires capteurs	1 296	2 024	2 914
Option finition bois exotique	360	448	614

 Emballage et port en sus





Modèle Select 1

### Le Modèle SELECT 1

➡ Select 1 est un système d'enroulement qui a fait ses preuves depuis longtemps. Le principe de traversée de paroi avec tube en inox garantit une parfaite étanchéité pendant des années. Hydro Deck fournit tout un choix d'entraînements motorisés avec couples de 120 Nm à 1600 Nm pour répondre à toutes les demandes.

➡ **SPECIFICATIONS :**  
Traversée de paroi en acier en inox à joints doubles en Viton et paliers de précision installés dans un coffre sec.  
Options moteurs : les moteurs type ABBA de 120 Nm et QUADRA de 250 Nm avec arbre en inox ont été spécialement développés pour HYDRODECK. Niveau d'étanchéité : IP 65.

➡ **Options de commande :**  
Option B : contacteur à clé en saillie avec FDC et auto maintien au choix.

### Le Modèle HYDROSELECT

➡ Système d'enroulement aisé à installer, avec des entraînements motorisés éprouvés, avec un carter en inox, étanche (IP 68). Les carters sont rempli d'huile, pour assurer une longue durée de vie.

Conçu pour être installé dans les tubes d'enroulement. Couples allant de 150 à 550 Nm, afin de convenir à tous les projets.



➡ **Options coffres :**

Coffre C Est construit avec une poutre en aluminium extrêmement renforcée de 120 x 60 mm et des panneaux en PVC, POLYSTONE ou IROKO (niveau minimale de l'eau : 170 mm).

Coffre E Est conçu pour assurer une solide structure à un niveau d'eau élevé (min. 80 mm). Les supports de pointe sont réglables en hauteur et en longueur (max 1000 mm). On peut ainsi construire, avec les panneaux Polystone ou en bois, un encastrement parfait.

➡ Pour le coffre E, le mur doit être construit en béton armé.

➡ Coffre G Comporte un mur stable préfabriqué, destiné à fermer la partie encastree. Le mur est constitué de 2 poutres 316 L en acier inoxydable et de profilés en PVC gris qui s'adaptent à la verticale.

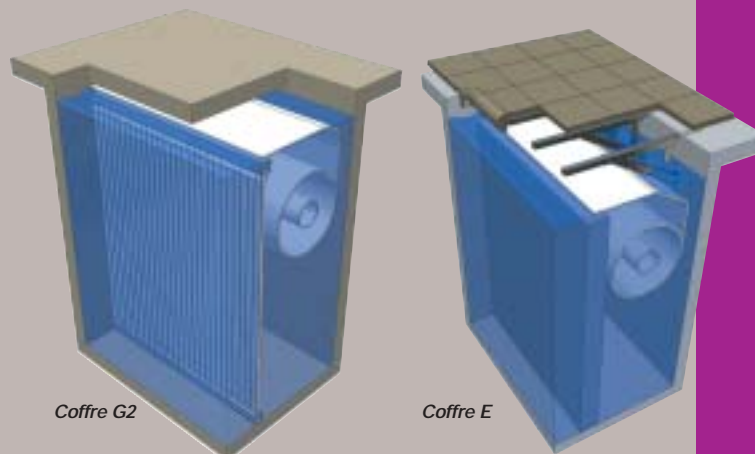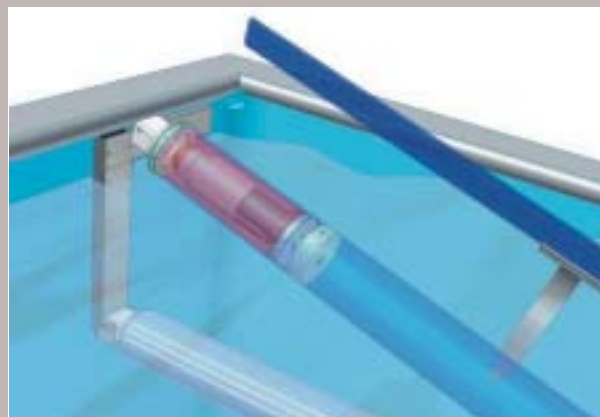

Coffre G2

Coffre E



# LES VOILETS AUTOMATIQUES HYDRODECK

## HYDRODECK Les immergés : SELECT 1



### Select 1

BASSIN	8 x 4 m	10 x 5 m	12 x 6 m
SELECT 1 120 l'axe Alu 200 mm	1 486	1 566	
SELECT 1 200 l'axe Inox 316 140 mm			2 843
Option de commande B	1 110	1 110	1 446
Lames blanches/grises	1 466	2 290	3 298
Jeu de Sécurité	59	59	75
Pièces à sceller	576	576	545
<b>Total € H.T.</b>	<b>4 697</b>	<b>5 601</b>	<b>8 207</b>

#### Plus values disponibles

Coffre C : Poutrelle et caillebotis en PVC	1 179	1 387	2 094
Coffre G : cloisons de séparation, H 1000 mm	1 446	1 943	2 662
Escalier max. 5 m <sup>2</sup>	471	471	471
Lames bleu/sable	205	320	461
Lames solaires capteurs*	1 296	2 024	2 914

\* Attention les lames solaires ne sont pas homologuées. Dans le cas de la mise en place d'un tablier avec lames solaires, il convient d'ajouter un autre type de système de sécurité homologué type alarme, abri, barrière ou couverture.



Emballage et port en sus



## HYDRODECK Les immergés : HYDROSELECT



### Hydroselect

BASSIN	8 x 4 m	10 x 5 m	12 x 6 m
HYDROSELECT 150 l'axe Alu 200 mm	2 628	2 716	
HYDROSELECT 150 l'axe INOX 316 140 mm			3 211
Contrat d'assurance 5 ans sur le moteur	373	373	373
Option de commande B	1 110	1 110	1 446
Lames blanches/grises	1 466	2 290	3 298
Jeu de sécurité	59	59	75
Jeu de montage	457	457	457
<b>Total € H.T.</b>	<b>6 091</b>	<b>7 005</b>	<b>8 860</b>

#### Plus values disponibles

Coffre C : poutrelle et caillebotis en PVC	1 179	1 387	2 094
Coffre G : cloisons de séparation H 1000 mm	1 446	1 943	2 662
Escalier max. 5 m <sup>2</sup>	471	471	471
Lames bleu/sable	205	320	461
Lames solaires capteurs*	1 296	2 024	2 914

